

FireOpen-UNI

TűzRiadó-Nyitás

Elektronika

4v3

Fejlesztő: **FKI Labor**®

Nagykereskedelmi Nettó ár [Ft]:

1-2db	3-5db	6-11db	12-24db	25db-tól
28000	26320	24920	23800	22960

Ajánlott
Bruttó
kisker. ár:
29960Ft

Gyártó: FKI Labor Kft.

Mobil: +36 309 373 272

Drótposta: info@fkilabor.hu

Forgalmazó: vantech.hu

+36 307 306 166

shop@vantech.hu

A FireOpen-UNI

egység segítségével megoldható, hogy bármely sorkapocs-csatlakozós **Vezérléshez, vagy Motorhoz, (Rács / Sorompó / Ipari / Garázs / Kerti- Toló/Szárnyas)** illetve **TűzRiadó-Nyitást** valósítson meg, akkor is, ha a csatlakoztatott külső kezelőn keresztül (Nyit/Stop-Kulcs/Zár), az pillanatnyilag le van tiltva (Kulcs). Az egység a FotoCellaKör Bontásával biztosítja, hogy TűzRiadóJel alatt, a kapu Nyitva Marad akkor is, ha Automatikus Záródás van beállítva. Az egység a TűzRiadó jel alatt a külső kezelőn kívül: Nyit/Stop/Zár, az Impulzus-Bemenetet, Rádiót, stb.-t is le tudja választani a vezérlésről.

LÁNC-ba köthető: A TűzRiadó-Jelet tovább tudja adni egy másik egységnek.

Működési igény: 12...35VDC/70mA, vagy 11...24VAC/70mA.

A Csomag Tartalma:

- 1db Elektronika,
- 1db leírás

Hamarosan: 4v9-es továbbfejlesztett verzió.

A FireOpen-UNI csatlakoztatása a működtető készülékhez:

- Rendre kösse össze a **FireOpen-UNI** egység **MOTOR** jelölésű: **NYITÁS, STOP, ZÁRÁS, KÖZÖS PONT** csavaros sorkapcsait a kaput működtető készülék azonos nevű csatlakozási pontjaival.

- **Külső kezelőelem használata esetén**, szintén rendre kösse össze a **FireOpen-UNI** egység **KEZELŐ** jelölésű: **NYITÁS, STOP, ZÁRÁS, KÖZÖS PONT** csavaros sorkapcsait a Fali-nyomógomb, Kulcsos-kapcsoló, stb. azonos nevű csatlakozási pontjaival.

- **Ha nem használ Külső kezelőelemet, akkor hidalja át** a **FireOpen-UNI** egység **KEZELŐ** jelölésű: **STOP**, és **KÖZÖS PONT** csavaros sorkapcsait (Stop-Kör: RövidZár) !

- **Záródás MegAkadályozása** TűzRiadóJel közben:
A készülékhez csatlakoztatott **FotoCella Jel**-ét vezesse át az egységen található **FOTOCCELLA Csatlakozópontokon** (soros-bekötés) !

- **Egyéb LeTiltandó Jel Bekötése: ImpulzusJel, RádióJel, :**
A készülékhez csatlakozó **LeTiltandó Jelet** vezesse át az egységen található **IMPULZUS Csatlakozópontokon** (soros-bekötés) !

FireOpen-UNI

TűzRiadó-Nyitás

Elektronika

4v3

Fejlesztő: **FKI Labor**®

Nagykereskedelmi Nettó ár [Ft]:

1-2db	3-5db	6-11db	12-24db	25db-tól
28000	26320	24920	23800	22960

Ajánlott
Bruttó
kisker. ár:
29960Ft

Gyártó: FKI Labor Kft.

Mobil: +36 309 373 272

Drótposta: info@fkilabor.hu

Forgalmazó: vantech.hu

+36 307 306 166

shop@vantech.hu

A FireOpen-UNI

egység segítségével megoldható, hogy bármely sorkapocs-csatlakozós **Vezérléshez, vagy Motorhoz, (Rács / Sorompó / Ipari / Garázs / Kerti- Toló/Szárnyas)** illetve **TűzRiadó-Nyitást** valósítson meg, akkor is, ha a csatlakoztatott külső kezelőn keresztül (Nyit/Stop-Kulcs/Zár), az pillanatnyilag le van tiltva (Kulcs). Az egység a FotoCellaKör Bontásával biztosítja, hogy TűzRiadóJel alatt, a kapu Nyitva Marad akkor is, ha Automatikus Záródás van beállítva. Az egység a TűzRiadó jel alatt a külső kezelőn kívül: Nyit/Stop/Zár, az Impulzus-Bemenetet, Rádiót, stb.-t is le tudja választani a vezérlésről.

LÁNC-ba köthető: A TűzRiadó-Jelet tovább tudja adni egy másik egységnek.

Működési igény: 12...35VDC/70mA, vagy 11...24VAC/70mA.

A Csomag Tartalma:

- 1db Elektronika,
- 1db leírás

Hamarosan: 4v9-es továbbfejlesztett verzió.

A FireOpen-UNI csatlakoztatása a működtető készülékhez:

- Rendre kösse össze a **FireOpen-UNI** egység **MOTOR** jelölésű: **NYITÁS, STOP, ZÁRÁS, KÖZÖS PONT** csavaros sorkapcsait a kaput működtető készülék azonos nevű csatlakozási pontjaival.


- **Külső kezelőelem használata esetén**, szintén rendre kösse össze a **FireOpen-UNI** egység **KEZELŐ** jelölésű: **NYITÁS, STOP, ZÁRÁS, KÖZÖS PONT** csavaros sorkapcsait a Fali-nyomógomb, Kulcsos-kapcsoló, stb. azonos nevű csatlakozási pontjaival.

- **Ha nem használ Külső kezelőelemet, akkor hidalja át** a **FireOpen-UNI** egység **KEZELŐ** jelölésű: **STOP**, és **KÖZÖS PONT** csavaros sorkapcsait (Stop-Kör: RövidZár) !


- **Záródás MegAkadályozása** TűzRiadóJel közben:
A készülékhez csatlakoztatott **FotoCella Jel**-ét vezesse át az egységen található **FOTOCCELLA Csatlakozópontokon** (soros-bekötés) !

- **Egyéb LeTiltandó Jel Bekötése: ImpulzusJel, RádióJel, :**
A készülékhez csatlakozó **LeTiltandó Jelet** vezesse át az egységen található **IMPULZUS Csatlakozópontokon** (soros-bekötés) !

TűzRiadóJel továbbadása egy másik **FireOpen-UNI** egységnek:
LÁNC KIMENET:

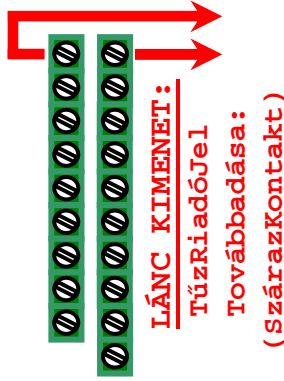


TűzRiadóJel Bekötése: Ha a **TűzRiadóJel**-et **Külső 24VDC MegSzűnése** Reprzentálja:




TűzRiadóJel Bekötése **11...24VAC, vagy 17...35VDC** Feszültség-táplálás esetén:

Ha a **TűzRiadóJel**-et **Zárt Kontaktus Bontása** Reprzentálja:

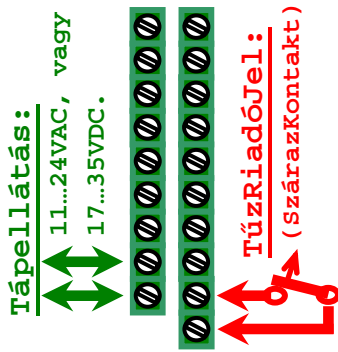


TűzRiadóJel Bekötése **12...16VDC** Feszültség-táplálás esetén:


Ha a **TűzRiadóJel**-et **Zárt Kontaktus Bontása** Reprzentálja:

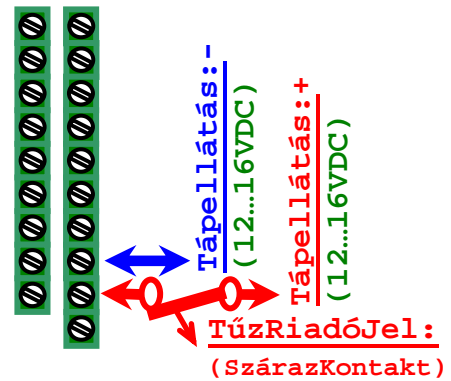

TűzRiadóJel továbbadása egy másik **FireOpen-UNI** egységnek:
LÁNC KIMENET:

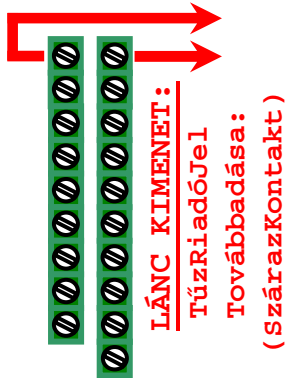


TűzRiadóJel Bekötése: Ha a **TűzRiadóJel**-et **Külső 24VDC MegSzűnése** Reprzentálja:



TűzRiadóJel Bekötése **11...24VAC, vagy 17...35VDC** Feszültség-táplálás esetén:

Ha a **TűzRiadóJel**-et **Zárt Kontaktus Bontása** Reprzentálja:

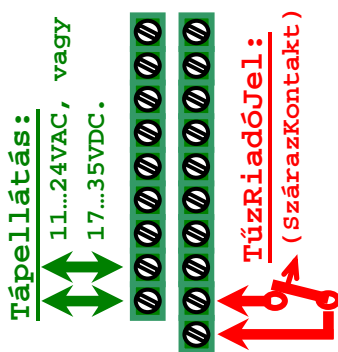

TűzRiadóJel Bekötése **12...16VDC** Feszültség-táplálás esetén:

Ha a **TűzRiadóJel**-et **Zárt Kontaktus Bontása** Reprzentálja:

