

EVFC-LINK

Élvédelem / Fotocella
általános rendszervezetékes
átalakító és bővítő egység

Az **EVFC-LINK** egység segítségével megoldható, hogy
Marantec gyártmányú:

-Rendszervezetékes (telefon dugós) **Fénysugaras Élvédelem** [SKS]
helyére (X30, )
Rendszervezetékes (telefon dugós) **Fotocellát** [Special-613, Special-614]
csatlakoztasson. Illetve, hogy:

-Rendszervezetékes (telefon dugós) **Fotocella** [Special-613, Special-614]
helyére (X20, X20A, )
Rendszervezetékes (telefon dugós) **Fénysugaras Élvédelemet** [SKS]
csatlakoztasson. Továbbá, hogy:

-Meglévő Rendszerét Relékontaktos fotocellával, Kapcsolóórával, stb.
Bővítse. További megoldásgyűjtemény a weblapon.

RJ-12 (telefonos) aljzatok:

EV-1: X30,  - Vezérlés, Hajtómű csatlakoztatási pont.

EV-2: Fénysugaras Élvédelem [SKS] csatlakoztatási pont.

FC-1: X20, X20A,  - Vezérlés, Hajtómű csatlakoztatási pont.

FC-2: Fotocella [Special-613, Special-614, ...] csatlakoztatási pont.

Csavaros sorkapocs pontok:

+24V: Pozitív Tápfeszültség Kimenet

-0V: Közös Pont, Negatív Tápfeszültség Kimenet

EV-1: Jelvezeték (Vezérlés, Hajtómű)



EV-2: Jelvezeték (Élvédelem)



Stop-1: Jelvezeték (Vezérlés, Hajtómű)

Stop-2: Jelvezeték (Élvédelem)

FC-1: Jelvezeték (Vezérlés, Hajtómű)

FC-2: Jelvezeték (Fotocella)

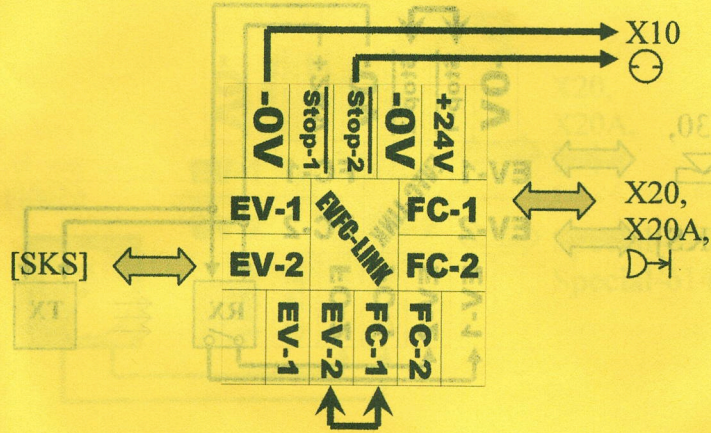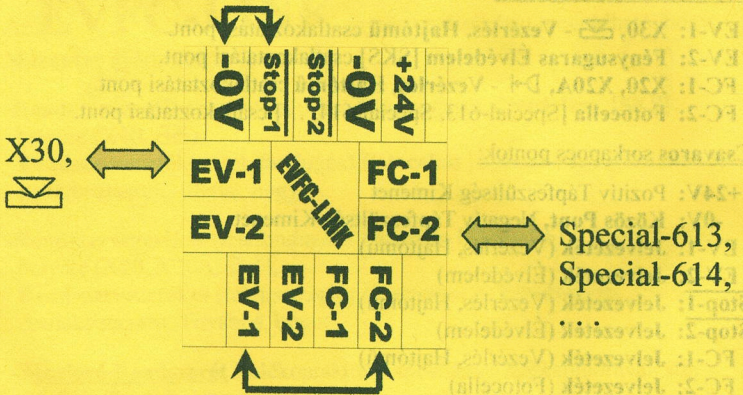

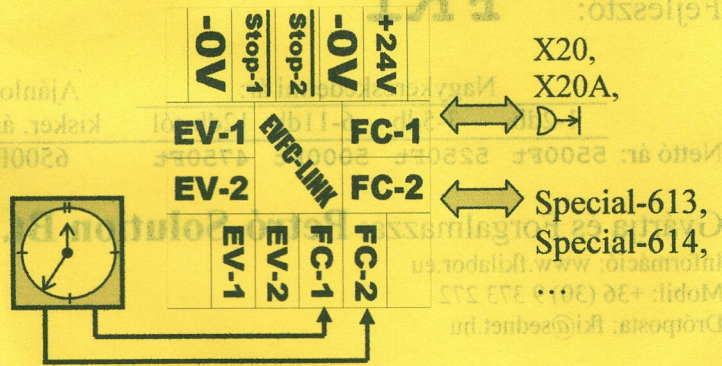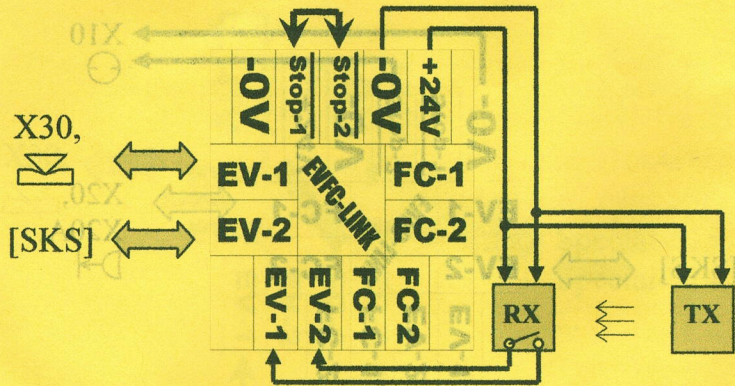

Fejlesztő: **FKI Labor®**

Nagykereskedelmi ár:				Ajánlott
1-2db	3-5db	6-11db	12db-tól	kisker. ár:
Nettó ár: 5500Ft	5250Ft	5000Ft	4750Ft	6500Ft

Gyártja és Forgalmazza: **Petró-Solution Bt.**

Információ: www.fkilabor.eu

Mobil: +36 (30) 9 373 272

Drótposta: fki@sednet.hu