

PW-FC

TöbbFunkciós
FotoCella-Illesztő
Elektronika

V1.0

A **PW-FC** egységgel a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

- Váltó / Egyen átalakítás,
- Pufferelt ++VDC Kimenet/Bemenet,
- Stabil +24VDC Kimenet,
- Stabil +12VDC Kimenet,
- Tápfeszültség-Független ReléKontakt (No/C/NC).
- Átalakíthatja a Marantec gyártmányú RendszerVezetékes (telefon dugós) FotoCellát [Special-613, Special-614], vagy **ÉlVédelmet* [SKS]**, ReléKontaktos FotoCellává, és így más gyártmányú elektronikákhoz, vagy motorokhoz csatlakoztathatja azt.

*** Ehhez EV-FC, vagy EVFC-LINK Egység is kell !**

A Csomag Tartalma:

- 1db Elektronika,
- 1db leírás

További megoldásgyűjtemény a weblapon.

Bekötés:

- ~ : Tápfeszültség **Bemenet** (váltakozó feszültség): 18V...24V, 50Hz, AC.
- ~ : Tápfeszültség **Bemenet** (váltakozó feszültség): 18V...24V, 50Hz, AC.

- ++V: Tápfeszültség **Kimenet/Bemenet** (egyen feszültség): +26V...35V, DC.
- +24V: Tápfeszültség **Kimenet** (egyen feszültség): +24V, DC.
- +12V: Tápfeszültség **Kimenet** (egyen feszültség): +12V, DC.
- 0V: Tápfeszültség **Kimenet/Bemenet** (egyen feszültség): -0V, DC.

- Rin:** - Relé-tekercs: Bemenet. A 0V-os ponttal összekötve a relé behúz.
- Csatlakoztatott Marantec Egység: Kimenet. [Special-613, -614, SKS]


- Rz:** Relé-kontakt: Záró: No.
- Rb:** Relé-kontakt: Bontó: NC.
- Rk:** Relé-kontakt: Közös: C.

Marantec gyártmányú **FotoCella** [Special-613, -614, ...] csatlakoztatása

ReléKontaktos FotoCellaként:

Külső Táp: 18...24VAC.

(Szaggatott Nyíl)

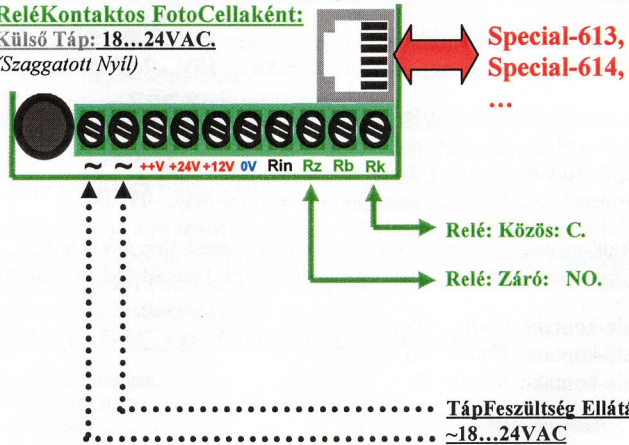


Marantec gyártmányú **ÉlVédelem** [SKS] csatlakoztatása

EV-FC, vagy **EVFC-LINK** elektronikai egység segítségével,

ReléKontaktos FotoCellaként:

Külső Táp: 24...35VDC.

(Szaggatott Nyíl / Szaggatott Nyíl)

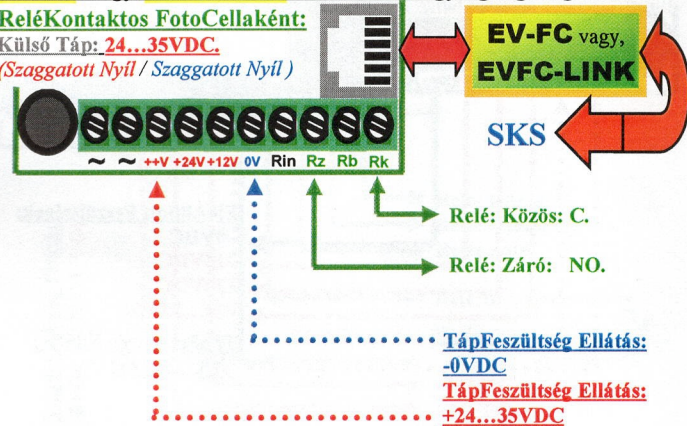

Használat FeszültségForrásként:

Külső Táp: 18...24VAC.

(Szaggatott Nyíl)



ElőÁllított Feszültségek:

- 0VDC
+12VDC
+24VDC
+24...35VDC

TápFeszültség Ellátás:
~18...24VAC

Használat FeszültségForrásként:

Külső Táp: 26...35VDC.

(Szaggatott Nyíl / Szaggatott Nyíl)



- Kontaktus FeszültségMentesítése,

Pl: TestPont-Negatív RádióVevő
Csatlakoztatása TestPont-Pozitív
Vezérléshez.

- Kontaktus Invertálása,

- Kontaktus „Morzsisítése”,

....

Relé: Közös: C.
Relé: Bontó: Nc.
Relé: Záró: NO.

Relé:In

ElőÁllított Feszültségek:

- 0VDC
+12VDC
+24VDC

TápFeszültség Ellátás:

+26...35VDC

-0VDC

Fejlesztő: **FKI Labor** ®

	Nagykereskedelmi ár:				Ajánlott
	1-2db	3-5db	6-11db	12db-tól	kisker. ár:
Nettó ár:	7600Ft	7200Ft	6900Ft	6700Ft	8400Ft

Gyártja és Forgalmazza: Petró-Solution Bt.

Információ: www.fkilabor.eu

Mobil: +36 309 373 272

Drótposta: fki@sednet.hu

PW-FC – V1.0