

INFRA FOTOCELLA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Univerzális infravörös érzékelő automatikákhoz



MODEL: VT610



vantech
the mechanic

Műszaki leírás



Fotocella működése	: Infravörös
Hatótáv	: kb. 15m
	Csapadékos, poros környezetben 30%-kal csökken a hatótáv.
Infravörös frekvencia	: 1,92kHz
Táp ellátás	: 12-24V AC/DC
Hullámhossz	940nm
Bemenet	RX 15mA - TX 30mA
Működési hőmérséklet	: -10 °C - 70 °C
Relé kimenet	: 1A max 36V
Méret	: 100x35x40mm


Bekötési leírás



Telepítés

A legjobb telepítési magasság 20 cm, a távolság min. 2 méter. Az adó és vevő oldalt azonos magasságban egy vonalban kell elhelyezni.

A vezetékek bekötése az ábra szerint. Működés akkor megfelelő ha fotocella kitakarásával kapcsol a relé.

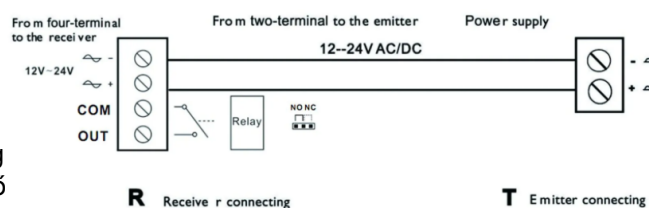

Vevő bekötése

Adó bekötése


Figyelem

Ha a két érzékelő túl közel van felszerelve (min. 2 méter) nem biztosított a megfelelő működés

Érzékelő Felszerelése



A 180 °-os burkolat alatti elforgatás, lehetővé teszi a fotocella igazítását, függetlenül attól, hogy milyen pozícióban van fel szerelve.

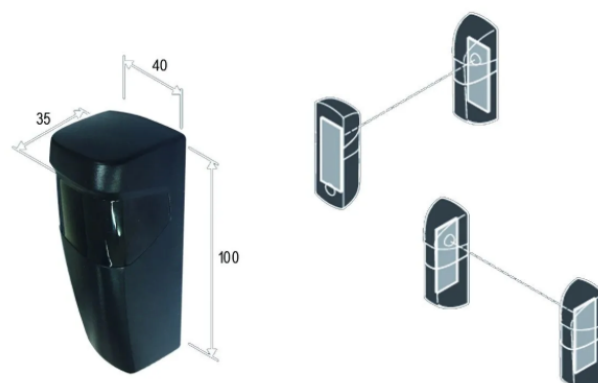

Származási hely: Kína

Forgalmazó: vantech.hu